

Bemessungsservice Woodrock Protect – Dämmsystem für die Holzbau-Außenwand

Befestigungseinschätzung:

Doppelgewindeschraube Meisterdach Plus Schraube*

Bemessung nach DIN EN 1995-1:2012-12 und ETA-19/0553

Projektnummer

(wird von ROCKWOOL vergeben)

Bauvorhaben

Straße _____ PLZ _____ Ort _____

Kontakt

Händler _____ Verarbeiter _____

Ansprechpartner _____ Ansprechpartner _____

Adresse _____ Adresse _____

Telefon _____ Telefon _____

E-Mail _____ E-Mail _____

Systemdaten

Gebäude

Gebäudelänge: _____ m (Traufe)

Gebäudebreite: _____ m (Giebel)

Firsthöhe: _____ m

Dachneigung: _____ °

Walmneigung: _____ °

Dämmung: Woodrock Protect

Dämmdicke: _____ mm

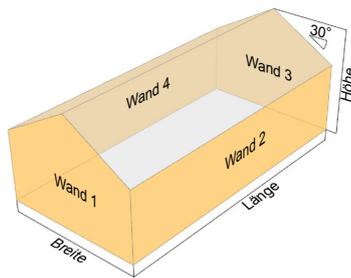
 Gedämmte Fläche: _____ m²

Zu berücksichtigende Wände

 Wand 1

 Wand 2

 Wand 3

 Wand 4


Konterlattung

Höhe Konterlatte: _____ mm

Breite Konterlatte: _____ mm

Traglattung

Höhe Traglatte: _____ mm

Breite Traglatte: _____ mm

Abstand (Lattmaß): _____ mm

System

Pfostenhöhe: _____ mm

Pfostenbreite: _____ mm

Pfostenabstand: _____ mm

Bekleidung

 Eigenlast der Bekleidung: _____ kN/m²

 Art der Bekleidung: _____

 _____ kN/m²

Schalung / Zwischenschicht(en)

Dicke: _____ mm

Sonstige Informationen

*HECO-TOPIX-plus Therm

 Bitte füllen Sie diesen Vordruck vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden.
 Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach Eurocode 5 durchgeführt.

Mit dem Ausfüllen dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten von der DEUTSCHEN ROCKWOOL GmbH & Co. KG zur Bearbeitung meiner Anfrage und für eventuelle Anschlussfragen verwendet werden. Sofern es zur Beantwortung meiner Anfrage erforderlich ist, bin ich einverstanden, dass meine Daten an andere Unternehmen der ROCKWOOL Gruppe weitergegeben werden.

 Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen unter <http://www.rockwool.com/de/unternehmen/datenschutzbestimmungen>