


Rocksol Premium

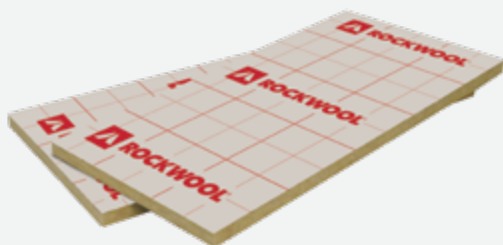

Panneau rigide mono densité revêtu d'un pare-vapeur aluminium renforcé.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	NPD*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,038
Masse volumique nominale (kg/m ³)	135
Dimensions (Lxl en mm)	1200 x 600
Tolérance épaisseur	T5
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Spécifications pour applications sol	SC2 a3 A Ch
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Étiquetage sanitaire	A

*Performance non déterminée

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- Facilité de pose grâce au tracé sur la face supérieure permettant d'agraffer les tuyaux de plancher chauffant
- Pare vapeur aluminium renforcé résistant aux passages répétés
- Panneau rigide facile à découper, très bonne tenue mécanique

LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Confort acoustique : affaiblissement jusqu'à 74 dB et réduction des chocs de 26 dB
- Confort thermique assuré
- Isolation durable sans perte de performance dans le temps

Diplômes

ACERMI
09/015/583

KEYMARK
008-SDG5-583

DoP
CPR-DoP-FR-011



Pour tous types de locaux de charge d'exploitation < 500 kg/m²

Convient pour les planchers chauffant

Références et conditionnement

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (44 palettes)	Code EAN
62503	1200 x 600 x 40	1,05	5	3,60	12	60	43,20	1 900,80	3 53731 0053176

Autres épaisseurs, nous consulter

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur