

FRONTROCK PREMIUM

Izstrādājuma informācija

Viena blīvuma fasādes plāksnes

Marķējuma kods:


MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1

Tehniskie dati


- Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
- Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$
- Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 20 \text{ kPa}$
- Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: $\geq 10 \text{ kPa}$
- Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2$
- Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Produkta pielietojums

Akmens vates plāksnes FRONTROCK PREMIUM pielieto ārējo siltumizolācijas kompozītās sistēmas (ETICS), zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatni.

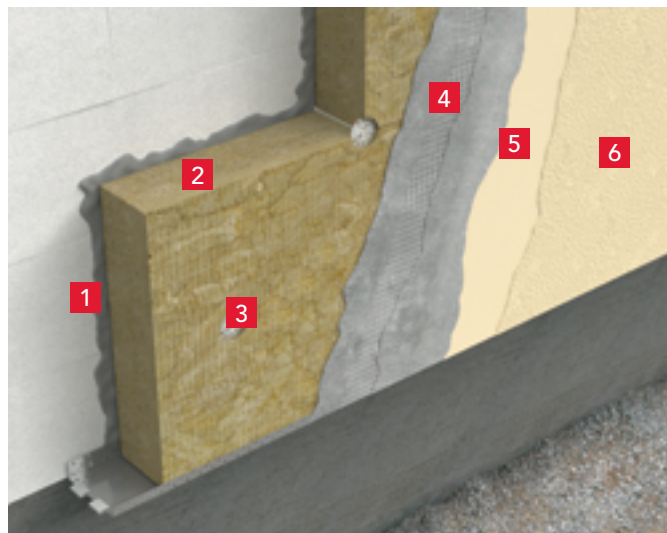

- 1 Līmes maisījums
- 2 **FRONTROCK PREMIUM**
- 3 Stiprinājuma dībeļi
- 4 Armējošais slānis ar stikla šķiedras sietu
- 5 Grunts
- 6 Dekoratīvais apmetums



Garums [mm]	Platums [mm]	Biezums [mm]	Materiāla kods	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
				[$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$]	[gb.]	[m^2]	[gb.]	[m^2]
1000	600	50	355114	1,45	6	3,6	16	57,6
1000	600	60	355115	1,75	7	4,2	12	50,4
1000	600	80	355116	2,35	5	3,0	12	36,0
1000	600	100	355117	2,90	3	1,8	16	28,8
1000	600	120	355118	3,50	3	1,8	12	21,6
1000	600	140	355119	4,10	2	1,2	16	19,2
1000	600	150	355120	4,40	2	1,2	16	19,2
1000	600	160	355121	4,70	2	1,2	12	14,4
1000	600	180	355122	5,25	2	1,2	12	14,4
1000	600	200	355123	5,85	2	1,2	12	14,4

Paletes izmēri, mm: 2000 x 1200 x 1330.